

# Elektronische basis doorstroomverwarmer DBX Next



## Toepassingen

Warmwatervoorziening voor één of meerdere aftappunten:

- > Badkamer (douche, badkuip, wastafel)
- > Doucheruimte
- > Gootsteen
- > Wastafel



# Elektronische basis doorstroomverwarmer DBX Next

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



Energie-efficiëntieklasse <b>A</b> (Schaal: A+ tot F)			
	DBX 18 Next	DBX 21 Next	DBX 24 Next
Artikelnummer:	3200-36118	3200-36121	3200-36124
Uitvoering:	drukvast		
Maximale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	1(10) <sup>1)</sup>		
Watersluitingen (schroefaansluitingen):	G ½"		
Temperatuurkeuzebereik [°C]:	af fabriek 50 (intern verstelbaar tussen 30 en 60)		
Warmwatercapaciteit bij $\Delta t = 28\text{ K}$ <sup>2) 3)</sup> [l/min]:	9,2	10,7	12,3
Stroomsnelheid bij inschakelen / max. stroomsnelheid [l/min]:	1,5 / 7,0 <sup>4)</sup>	1,5 / 8,0 <sup>4)</sup>	1,5 / 8,0 <sup>4)</sup>
Nominaal vermogen <sup>5)</sup> [kW]:	18	21	24
Spanning [3~ / PE 380 – 415 V AC]:	Vaste aansluiting		
Nominale stroom <sup>5)</sup> [A]:	26	30	35
Vereiste kabeldiameter [mm <sup>2</sup> ]:	4,0	4,0	6,0
Blankdraad verwarmingssysteem IES®:	✓		
Keurmerk VDE / beschermingsklasse:	✓ / IP 25		
Specifieke waterweerstand bij 15 °C [ $\Omega\text{cm}$ ] $\geq$ :	1300		
Nominale inhoud [liter]:	0,4		
Gewicht met watervulling [kg]:	ca. 4,2		
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) [cm]:	46,8 x 23,9 x 9,6		

1) Ook voor drukloze toepassing geschikt 2) Temperatuur verhoging van bijv. 12°C naar 40°C 3) Mengwater 4) Doorstroom beperkt voor optimale temperatuurverhoging  
5) Gebaseerd op 400V

## Beschrijving

- > Elektronisch geregeld basismodel doorstroomverwarmer zonder bedieningselementen
- > Bijzonder laag inschakelmoment vanaf 1,5 l/min dankzij innovatieve waterstroomtechnologie
- > Bijzonder luchtbestendig verwarmingssysteem dankzij nieuwe verwarmingskanaalopstelling
- > Automatische aanpassing van het vermogen aan de doorstroomhoeveelheid en invoertemperatuur, uitstroomtemperatuur af fabriek ingesteld op 50°C
- > De uitstroomtemperatuur is in het toestel verstelbaar tussen 30°C en 60°C \*
- > Blankdraad verwarmingssysteem IES® zorgt voor een langere levensduur, minder verkalking en is efficiënt en onderhoudsvriendelijk
- > Elektronisch beveiligingssysteem met luchtbelherkenning, temperatuur- en drukafslag
- > Probleemloze montage dankzij vrij toegankelijke montageruimte en variabele aansluitmogelijkheden.


# Elektronisch basis doorstroomverwarmer DBX Next




Vragen over de installatie: +31 592 40 50 32

Installatievoorbeeld met **twee watertappunten**.

Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

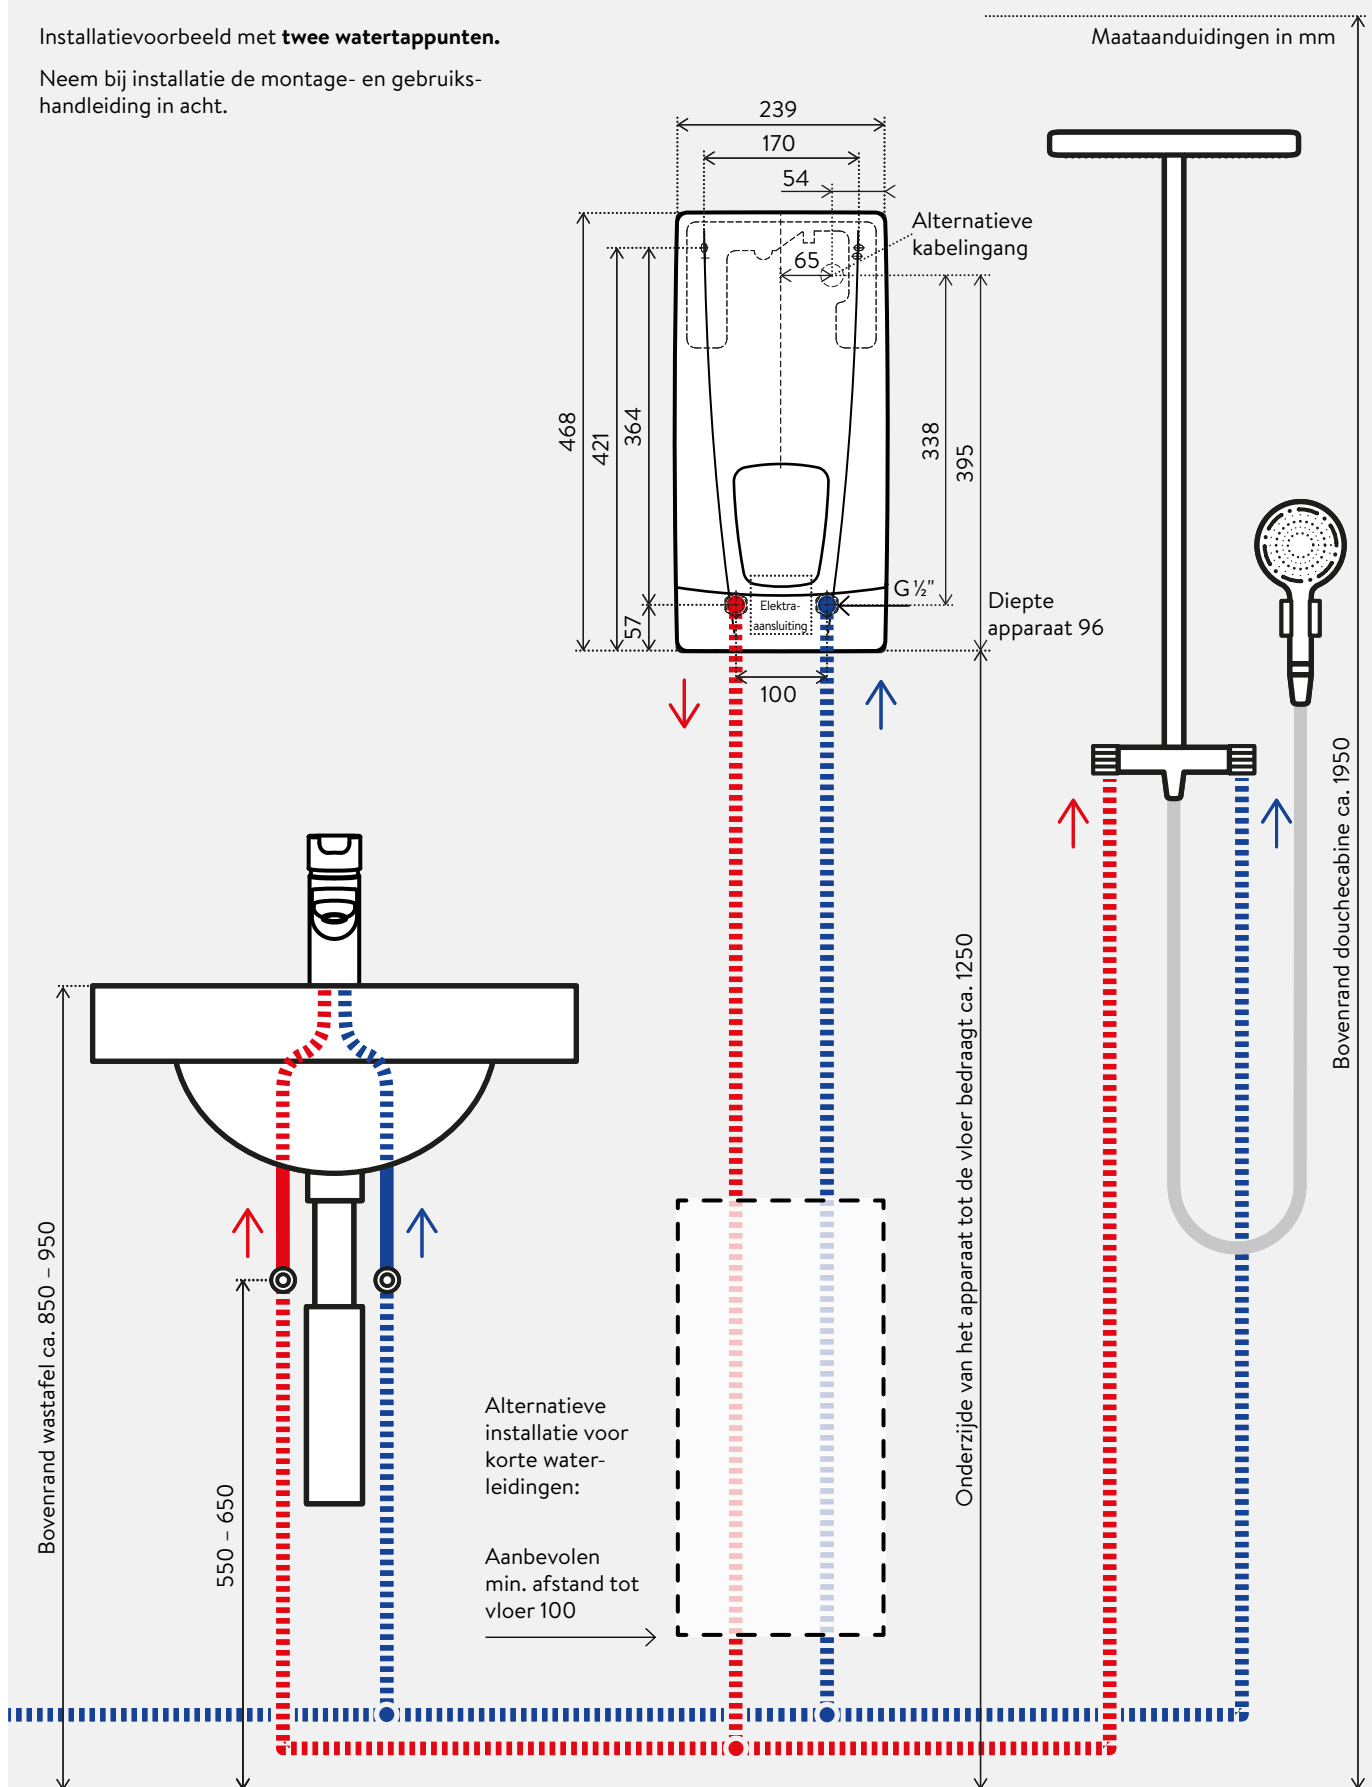

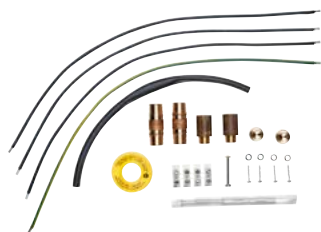


**RDX 3 Montageframe voor meer speelruimte** (optioneel)

Indien gewenst is er het RDX 3 universele montageframe waarmee de elektrische aansluiting op elk punt achter het apparaat kan worden aangesloten. De IP-beschermingsklasse van het apparaat met RDX 3 is IP 24.

- > Met elektrische bedrading en kraanverlengstukken
- > Voor moeilijke montagesituaties, zoals bij het vervangen van een doorstroomverwarmer met afwijkende aansluitingen
- > Egaliseert schouwen of oneffenheden in de muur
- > Montage uitsluitend uit te voeren door een vakman


**RDX3:** Art.nr. 3200-36100



**Leidingset UDX, Montage toebehoren** (optioneel)

Leidingset voor de onderbouwinstallatie met wateraansluitingen opbouw G 3/8-inch boven (montageframe RDX vereist).

**UDX:** Art.nr. 3200-34110



**Leidingset UDX, Montage toebehoren** (optioneel)

Leidingset voor de onderbouwinstallatie met wateraansluitingen opbouw G 3/8-inch boven (montageframe RDX vereist).

**UDX:** Art.nr. 3200-34110