



**Toepassing**

Warmwatervoorziening:

> Douche




# Hoofddouche CXK



Vragen over het product +31 592 40 50 32

---

	 CXK
Artikelnummer:	0300-00880
Maximale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	0,8 (8)
Minimale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	0,02 (0,2)
Aanbevolen bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	0,1 – 0,4 (1 – 4)
Wateraansluiting:	G ½"
Min. / Max. Doorstroomhoeveelheid [l/min]:	2 / 10
Maximale watertemperatuur [°C]:	55
Afmetingen (lengte x breedte) [cm]:	25,0 × 5,5

## Beschrijving

- > De CXK hoofddouche is ideaal voor directe aansluiting naar een plafonduitloop of als alternatief met de douchearm CXKA op een ½" muuraansluiting.
- > Water besparen bij een minimale doorstroom van 2 l/min
- > Chromlook
- > Eenvoudig te installeren dankzij de geïntegreerde rubberen afdichting met filter en ½" binnendraad
- > Anti-kalk door toepassing van rubberen nozzles


# Hoofddouche CKX



Vragen bij de installatie: +31 592 40 50 32

## Installatievoorbeeld

De montage- en bedieningsinstructies moet tijdens de installatie in acht worden genomen.

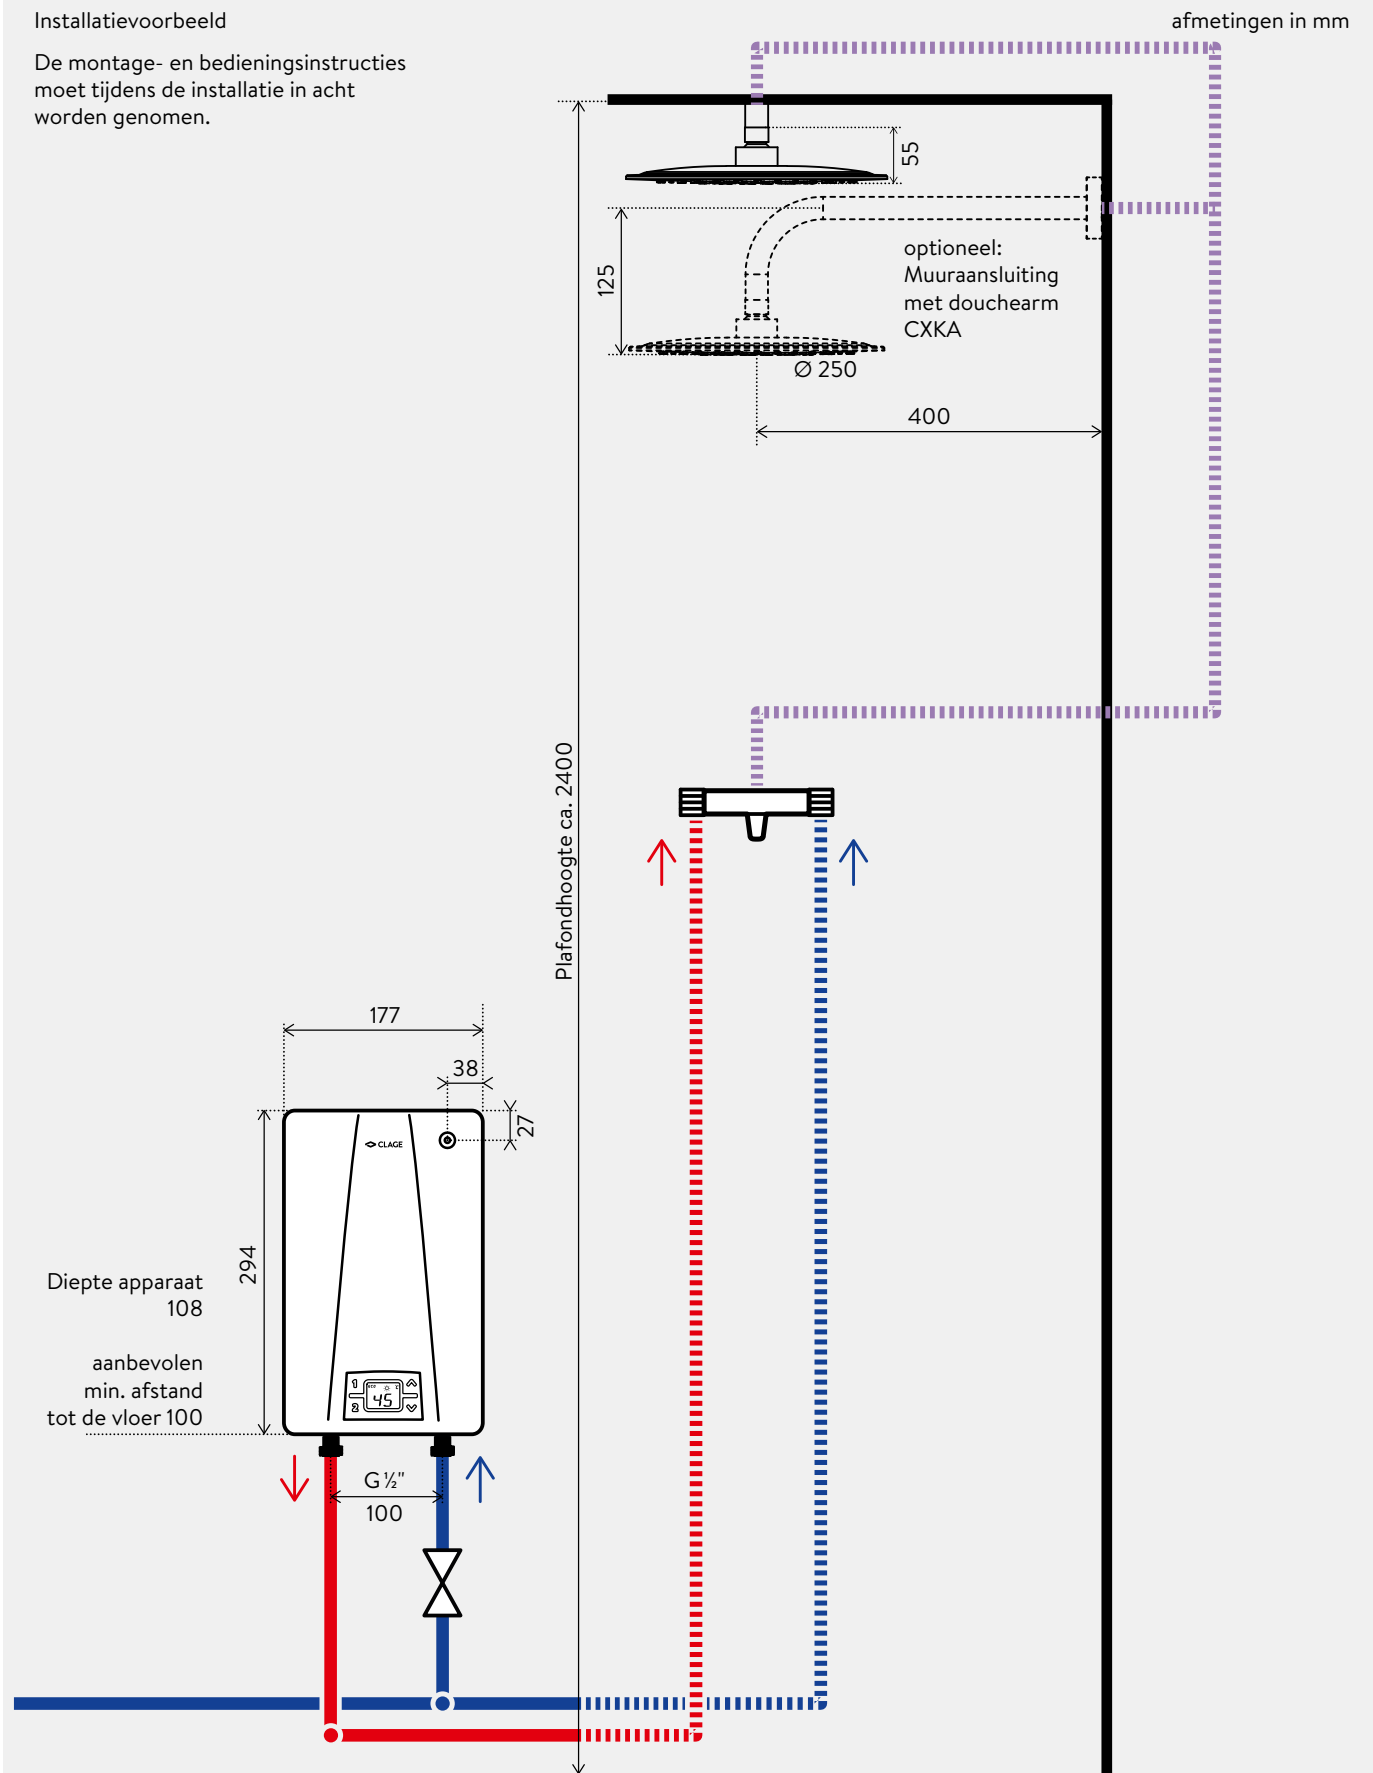



**Aanbevolen accessoires voor muuraansluiting** (optioneel)

**Douchearm CXKA**

Verbindingspijp in chroomlook met ½" buitendraad aan beide zijden,  
inclusief montageplaat, schroeven en pluggen.  
Afmeting: Lengte 40 cm, hoogte 7 cm

**CXKA:** Art.nr. 0300-00890